




Stampante HP Latex 800

Date nuovo slancio alla vostra attività realizzando applicazioni ad alto valore e aumentando la produttività, il tutto con un profilo di sostenibilità migliorato

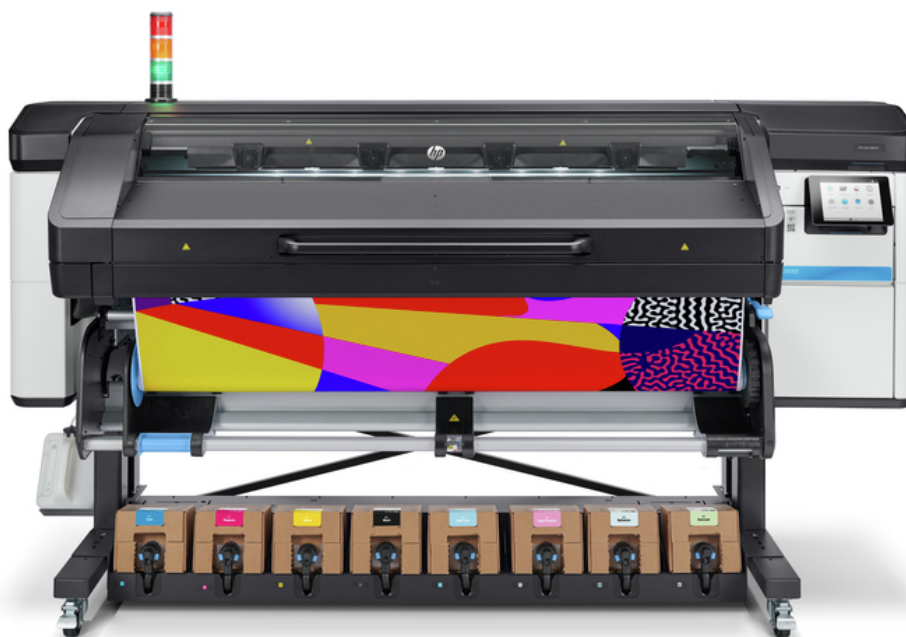

Offrite applicazioni ad alto valore per conquistare nuovi clienti

- Proponete colori vivaci ad alta velocità e ottenete contrasto eccezionale con neri intensi.
- Offrite una qualità incredibile con le testine HP Latex, che stampano un testo nitidissimo a 4 punti con gocce da 10 picolitri.
- Scegliete da un'ampia gamma di applicazioni quali striscioni/tessuti/poster, tele, carte da parati e vinile.

Stampa smart, affidabile ed efficiente

- Promuovete una produttività elevata con colori saturi a velocità fino a 36 m²/h per esterni¹ e caricamento semplificato dei rotoli.
- Controllate le attività di stampa anche da remoto e in qualsiasi momento con gli strumenti di HP PrintOS, e rafforzate le vostre competenze con i corsi di formazione di HP Learn.
- Aumentate la produttività con il pratico pannello smart anteriore, la funzionalità di ristampa immediata e la possibilità di archiviare fino a 100 lavori di stampa.
- Contribuite a ridurre i costi con cartucce di inchiostro HP da 3 litri dal prezzo vantaggioso, che possono essere sostituite anche mentre la stampante è in funzione

Migliorate la vostra sostenibilità con HP Latex

- Inchiostri HP Latex a base acqua innovativi: senza inquinanti dell'aria pericolosi², nessuna etichetta di pericolo necessaria e stampe inodori.³
- Riciclo del cartone esterno HP Eco-Carton presso le strutture locali.⁴
- Scegliete da un'ampia gamma di substrati rispettosi dell'ambiente.⁵
- Le stampe eseguite con HP Latex sono riciclabili e possono essere restituite. Non costituiscono pericolo per l'ambiente e sono sicure per lo smaltimento.⁶

Per ulteriori informazioni, visitate <http://www.hp.com/go/latex800series>

Unitevi alla community, scoprite nuovi strumenti e parlate con gli esperti. Visitate HP Latex Knowledge Center all'indirizzo <https://hplatexknowledgecenter.com/>

Stampante con funzionalità di sicurezza dinamica. Da utilizzare solamente con cartucce dotate di chip HP originale. Le cartucce con un chip non HP potrebbero non funzionare e quelle che attualmente funzionano potrebbero non funzionare in futuro. Per saperne di più visitate: <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>

¹ Modalità per esterni (striscione) in 4 passate, 100%. Sulla base di test interni di HP, a settembre 2020, su Avery 3001. La velocità di stampa può variare a causa del meccanismo adattativo di stampa per evitare difetti di qualità delle immagini.

² I test condotti sugli inchiostri HP Latex in base a quanto definito dal Clean Air Act, in conformità con il metodo 311 dell'Environmental Protection Agency statunitense (test condotti nel 2013), non hanno rilevato inquinanti dell'aria pericolosi (HAP) in tali inchiostri.

³ Esiste un'ampia gamma di supporti con profili di odore molto diversi tra loro. Alcuni supporti possono influire sulle prestazioni in termini di odore della stampa finale.

⁴ Il cartone esterno della cartuccia di inchiostro è riciclabile al 100% tramite programmi locali di riciclo di cartone/carta.

⁵ Visitare <http://www.hp.com/go/mediasolutionslocator>.

⁶ La maggior parte dei materiali di stampa cartacei di grande formato HP può essere riciclata tramite i programmi di riciclo comunemente disponibili o riciclata in conformità alle prassi specifiche della zona di utilizzo. Alcuni supporti HP sono idonei allo smaltimento tramite il comodo e gratuito programma HP di ritiro dei supporti di grande formato. È possibile che il programma non sia disponibile nella zona dell'utilizzatore. Per informazioni, consultare <http://www.HPLFMedia.com/hp/ecosolutions>. I materiali di stampa per grandi formati HP, sia non stampati sia stampati con gli inchiostri HP Latex originali, non sono pericolosi e possono essere smaltiti in tutta sicurezza. Contattate l'ente locale della gestione dei rifiuti per ottenere istruzioni specifiche per la vostra località.

Specifiche tecniche

Stampa	
Modalità di stampa	122 m²/h - Velocità massima (1 passaggio) 36 m²/h - Alta velocità (4 passate) 25 m²/ora - Produzione rapida (6 passaggi) 20 m²/h - Produzione di alta qualità, striscioni e cartelloni retroilluminati (8 passate) 17 m²/h - Elevata saturazione (12 passate) 14 m²/h - Elevata saturazione per backlit e tessuti (14 passate) ¹
Risoluzione di stampa	Fino a 1200 x 1200 dpi
Tipi di inchiostro	Inchiostri a base acqua HP Latex
Cartucce d'inchiostro	8 (nero, ciano, ciano chiaro, magenta chiaro, magenta, giallo, HP Latex Optimizer, HP Overcoat)
Dimensioni cartuccia	3 L
Testine di stampa	8 (2 ciano/nero, 2 magenta/giallo, 2 ciano chiaro/magenta chiaro, 1 HP Latex Optimizer, 1 HP Overcoat)
Ripetibilità stampa dopo stampa sul lungo periodo	95% di colori ≤ 1,5 dE2000 ²
Supporti di stampa	
Gestione	Alimentazione a rotolo, bobina di avvolgimento ³ , rullo di pulizia, taglierina orizzontale automatica (per vinile, striscioni e tele ⁴ , supporti cartacei e pellicola)
Tipi di supporti	Striscioni, etichette viniliche autoadesive, pellicole, tessuti, carta, rivestimenti per pareti, tele, materiali sintetici, mesh, tessuti ⁵
Formato rotoli	Rotoli da 254 a 1.625 mm (rotoli da 580 a 1.625 mm con supporto completo)
Grammatura rotolo	55 kg
Diametro rotolo	250 mm
Spessore	Fino a 0,5 mm
Applicazioni	Striscioni; espositori; grafica per fiere ed eventi; insegne per esterni; poster per interni; decorazioni per interni; box luminosi (pellicola); box luminosi (carta); applicazioni murali; POP/POS; poster; tessuto; grafica per veicoli; vetrofanie; adesivi
Connettività	
Interfacce	Gigabit Ethernet (1000Base-T)
Dimensioni (l x d x a)	
Stampante	2583 x 866 x 1402 mm
Spedizione	2753 x 1100 x 1666 mm
Area di lavoro	2793 x 2100 mm
Peso	
Stampante	292 kg
Spedizione	430 kg
Contenuto della confezione	
Stampante HP Latex 800, testine di stampa, cartucce di manutenzione, piedistallo stampante, rullo di avvolgimento, kit di manutenzione per l'utente, supporti perimetrali, guida di riferimento rapido, guida all'installazione, software di documentazione, cavi di alimentazione, spurghi dell'aria, adattatore per supporto rotolo da 2"	
Valori ambientali	
Temperatura di funzionamento	Da 15 a 30 °C
Umidità operativa	dal 20 all'80% di umidità relativa (senza condensa)
Acustica	
Pressione sonora	60 dB(A) (in funzione), 38 dB(A) (in attesa), <20 dB(A) (inattiva)
Potenza sonora	7,8 B(A) (in funzione), 5,5 B(A) (in attesa), <3,5 B(A) (inattiva)
Alimentazione	
Consumo	1,8-2,8 kW (5 kW di picco) (stampa), 105 W (pronta)
Requisiti	Tensione in entrata (autorilevazione) 200-240 V (±10%) due cavi e PE; 50/60 Hz (±3 Hz); due cavi di alimentazione; 16 A max per cavo di alimentazione
Certificazione	
Sicurezza	Conformità IEC 60950-1+A1+A2; conformità a IEC 62368-1; Stati Uniti e Canada (certificazione CSA); UE (conforme a LVD, EN 60950-1 ed EN 62368-1); Russia, Bielorussia, Kazakistan (EAC); Cina (CCC)
Specifiche elettromagnetiche	Conformità ai requisiti per i prodotti di classe A, inclusi: Stati Uniti (normative FCC), Canada (ICES), Unione europea (direttiva EMC), Australia e Nuova Zelanda (RSM), Giappone (VCCI), Corea (KCC), Cina (CCC)
Specifiche ambientali	ENERGY STAR®; RoHS (RAEE, UE, EAEU), Cina, Corea, India, Ucraina, Turchia); REACH; EPEAT Silver; OSHA; conforme a marcatura CE; soddisfa i criteri AgBB; VOC A+ francese; Greenguard Gold; UL Ecologo; ZDHC, livello 1
Garanzia	Garanzia limitata di un anno sull'hardware

Informazioni per l'ordine

Prodotto	
YOU21A	Stampante HP Latex 800
Accessori	
21V10A 7HR16A 7HR18A 7HR19A T7U73A	Kit di manutenzione per l'utente HP Latex 700/800 Accessorio kit tessile HP Latex 700/800 Kit schiuma per raccolta inchiostro HP Latex 700/800 Accessorio di caricamento supporti per HP Latex 700/800 Rullo di pulizia/Wiper Roller HP Latex 500/700/800
Materiali di consumo originali HP	
4UU94A 4UU96A 4UV84A 4UV85A 4UV86A 4UV87A 4UV88A 4UV89A 4UV90A 4UV91A 4UV95A 4UV96A 4UV97A 4UV98A	Testina di stampa HP 836 Optimizer Latex Cartuccia di manutenzione HP 836 Latex Cartuccia di inchiostro HP 873 Latex nero da 3 l Cartuccia di inchiostro HP 873 Latex ciano da 3 l Cartuccia di inchiostro HP 873 Latex magenta da 3 l Cartuccia di inchiostro HP 873 Latex giallo da 3 l Cartuccia di inchiostro HP 873 Latex ciano chiaro da 3 l Cartuccia di inchiostro HP 873 Latex magenta chiaro da 3 l Cartuccia di inchiostro HP 873 Latex Optimizer da 3 l Cartuccia di inchiostro HP 873 Latex Overcoat da 3 l Testina di stampa HP 836 Latex nero/ciano Testina di stampa HP 836 Latex magenta/giallo Testina di stampa HP 836 Latex ciano chiaro/magenta chiaro Testina di stampa HP 836 Latex Overcoat

Materiali di stampa per grandi formati originali HP

Carta da parati senza PVC HP (certificazione UL GREENGUARD GOLD⁶, certificazione FSC^{® 7}, soddisfa i criteri AgBB⁸)
carta per poster fotorealistici HP
tela HP satinata premium
HP Prime Matte Air GP (conformità REACH⁹)
vinile adesivo lucido rimovibile HP Premium (conformità REACH⁹)

Per il portfolio completo dei supporti di stampa HP per grandi formati, consultate HPLFMedia.com

Assistenza e supporto

U13DBE 2 anni di supporto HP giorno lavorativo successivo con trattenimento supporti difettosi
U13DGE 3 anni di supporto HP giorno lavorativo successivo con trattenimento supporti difettosi
U13DLPE 1 anno di supporto HP post garanzia giorno lavorativo successivo con trattenimento supporti difettosi
U13DRPE 2 anni di supporto HP post garanzia giorno lavorativo successivo con trattenimento supporti difettosi

ECO Highlights

- I nostri inchiostri non utilizzano sostanze chimiche con monomeri reattivi, sono privi di ozono e soddisfano lo standard ZDHC¹
- Conquistate nuove opportunità di business con stampe inodori, inchiostro con certificazione UL ECOLOGO®/UL GREENGUARD Gold e molti altri vantaggi ancora²
- Cartucce di inchiostro HP Eco-Carton da 3 litri per elevati volumi: il design basato su cartone riduce notevolmente l'uso di plastica

Si raccomanda di riciclare l'hardware e i materiali di consumo e le stampe idonee. Maggiori informazioni su: <http://www.hp.com/ecosolutions>

¹ Consultare <http://www.roadmaptozero.com>. La stampa con gli inchiostri HP Latex evita i monomeri reattivi problematici associati alla stampa UV. I monomeri di acrilato presenti negli inchiostri UV e a gel UV non polimerizzati possono causare danni all'epidermide.
² Esiste un'ampia gamma di supporti con profili di odore molto diversi tra loro. Alcuni supporti possono influire sulle prestazioni in termini di odore della stampa finale. Per le certificazioni, consultare <http://www.ul.com/EL> e <http://www.ul.com/gg>.

¹ Le velocità di stampa possono variare a causa del meccanismo adattativo di stampa che evita difetti di qualità delle immagini.
² La variazione dei colori tra i processi di stampa è stata misurata in modalità a 12 passate su supporti in vinile seguendo le procedure consigliate per i layout affiancati e secondo il seguente limite: 95° percentile delle differenze di colore pairwise (95% di colori) ≤ 1 dE2000. Misurazioni traslucide su un target colore 943 con illuminante standard CIE D50 e secondo lo standard CIEDE2000, in conformità allo standard CIE Draft Standard DS 014-6/E:2012. Il 5% dei colori potrebbe presentare variazioni oltre 1 dE2000. I substrati backlit misurati in modalità di trasmissione possono produrre risultati diversi.
³ Il rullo di asciugatura è un accessorio opzionale.
⁴ La taglierina automatica orizzontale è destinata ad essere utilizzata solo con striscioni e tele sottili. Si consiglia di eseguire una prova.
⁵ Il kit per tessuti accessorio è necessario per le lunghe tirature di tessuti e tessuti porosi.
⁶ La certificazione UL GREENGUARD GOLD per UL 2818 dimostra che i prodotti sono certificati in base agli standard GREENGUARD di UL per le basse emissioni di agenti chimici in ambienti chiusi durante l'utilizzo del prodotto. Per ulteriori informazioni, consultare <http://www.ul.com/gg> o <http://www.greenguard.org>.
⁸ Codice di licenza del marchio FSC-C115319.
⁹ Grazie agli inchiostri HP Latex, le stampe rispettano i criteri AgBB sulle emissioni di COV. Consultare <http://umweltbundesamt.de/en/topics/health/commissions-working-groups/committee-for-health-related-evaluation-of-building>.
⁵ Questo prodotto non contiene sostanze identificate come SVHC (155) da Allegato XIV della direttiva REACH UE pubblicata in data 16 giugno 2014, in concentrazioni superiori allo 0,1%. Per determinare lo stato SVHC nei prodotti HP vedere la Dichiarazione HP REACH pubblicata in Forniture di materiali di consumo e prodotti di stampa HP.