

MESSA A RIPOSO RICOH Ri1000 (caricamento Cleaning)

**Per la chiusura durante il periodo estivo (2/3 settimane)
eseguire il caricamento del liquido di pulizia (Cleaning)
nel circuito dei tubi inchiostro per preservare la
macchina da eventuali otturazioni.**

Necessarie Cartucce di Clening (x6 W1,W2,Bk,Cy,Y, M)

- 1- Rimuovere le Cartucce di Inchiostro**
- 2- Inserire le Cartucce di Cleaning**
- 3- Cliccare il pulsante IMPOSTAZIONI**



j102b3517

- 4- Cliccare CONTROLLO INCHIOSTRO**



j102b3566


5- Cliccare **CARICAMENTO CLEANER**



j102b3534

6- Un messaggio ti chiederà di **CONFERMARE**

7- Premere **SI'**

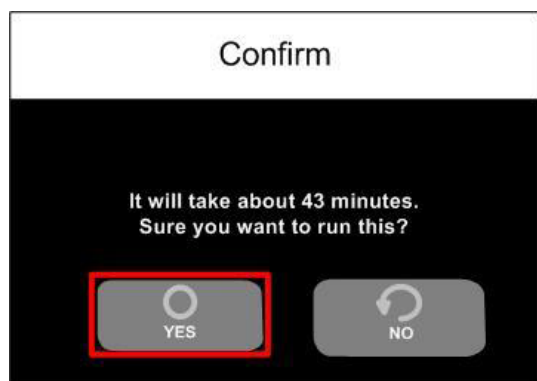

j102b3535

8- Quando la macchina dirà che il processo è finito, **RIMUOVERE** le Cartucce di Cleaning

9- **SPEGNERE LA MACCHINA** anche dal tasto principale (dietro) e **DISCONNETTERE IL CAVO** di alimentazione

10- Al rientro eseguire i passi della procedura con le **CARTUCCE DI INCHIOSTRO** per ricaricare inchiostro a Colori e Bianco